

## ■ カルプ文字の取付け方法（軽い文字用）

▼主に用意するもの



両面テープ




透明シリコンコーク



コーキングガン  
※ 他のもので代用可能



※ その他、カッター、軍手、スケール、鉛筆など。

- ①原寸原稿で壁にしるしをつけます。  
原稿に文字のアタリをカッターで切り込んでおきます。

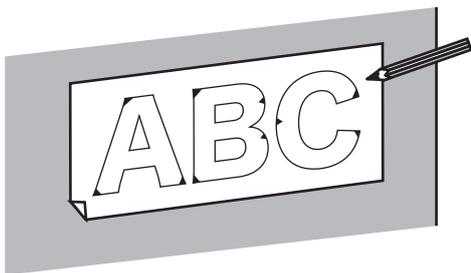

③完成！

- ②カルプ文字裏面に両面テープとコーキング  
裏面に透明シリコンコークと両面テープを仕込みます。

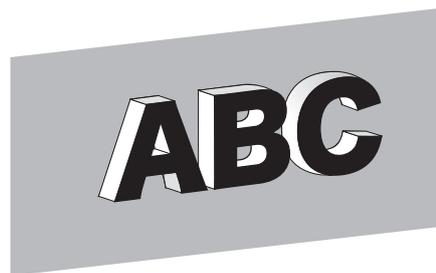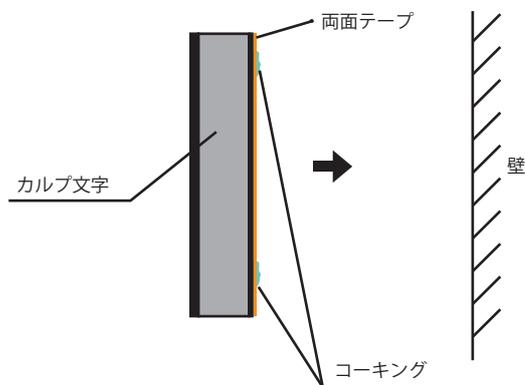

- ※ 文字の裏面に部分的に両面テープを貼っている場合と全面に貼っている場合があります。
- ※ いずれの場合でも必ずコーキング剤と両面テープを併用してください。両面テープだけですと経時で落下の危険性があります。



- ※ 大きい文字、凹凸の激しい壁の場合にはピン打ちが必要な場合があります。
  - ※ 文字（やパーツ）が小さく、両面テープが仕込みにくい場合は粘性の強いボンドで代用します。
- 【重要】看板の取付けはお客様の責任において行ってください。万一落下事故等があっても一切責任を負いません。（地元工務店さんにこのマニュアルを見せて取付けてもらう方法もあります）